


## GHO12SERIES

导电滑环通孔12.7MM 支持多种信号传送

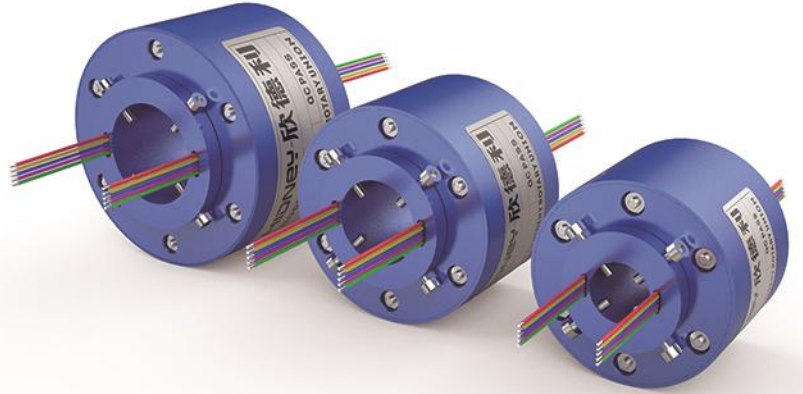


### 产品特点： PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送气体和真空

### 工作参数： WORKING PARAMETERS



- 额定电压/功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega/500VDC$   $\geq 1000M\Omega/500VDC$  - 扭矩:  $0.1N.M+0.03N.M/6路$
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

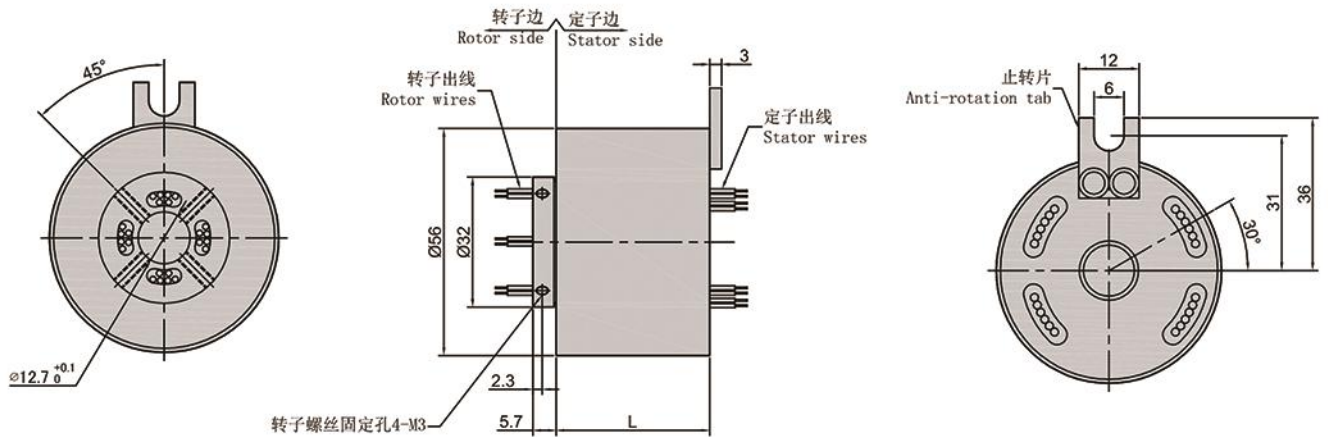

型号	电环数	电流大小	长度Lmm	型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH012-S02	2环	5A/10A	26.8	GH012-S024	24环	5A/10A	88.4
GH012-S03	3环	5A/10A	29.6	GH012-S030	30环	5A/10A	105.2
GH012-S06	6环	5A/10A	38	GH012-S036	36环	5A/10A	125
GH012-S012	12环	5A/10A	54.5	GH012-S042	42环	5A/10A	141.8