

## GH038SERIES

导电滑环通孔38.1MM 支持多种信号传送




### 产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

### 工作参数: WORKING PARAMETERS



- 额定电压功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega/500VDC$   $\geq 1000M\Omega/500VDC$  - 扭矩:  $0.1N.M+0.03N.M$  6路
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

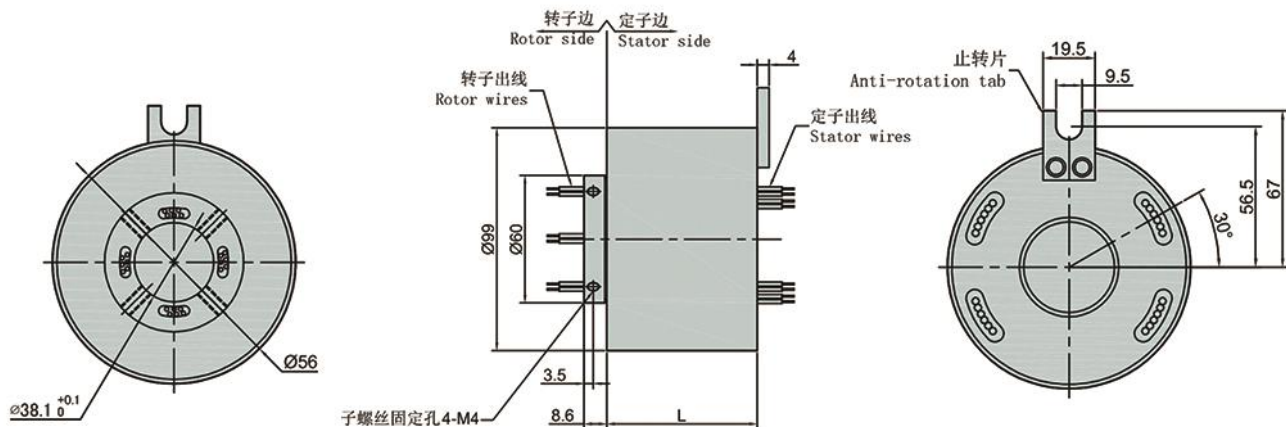

| 型号         | 电环数 | 电流大小   | 长度Lmm | 型号         | 电环数 | 电流大小   | 长度Lmm |
|------------|-----|--------|-------|------------|-----|--------|-------|
| GH038-S02  | 2环  | 5A/10A | 31.6  | GH038-S030 | 30环 | 5A/10A | 126.8 |
| GH038-S03  | 3环  | 5A/10A | 35    | GH038-S036 | 36环 | 5A/10A | 150.2 |
| GH038-S06  | 6环  | 5A/10A | 45.2  | GH038-S042 | 42环 | 5A/10A | 170.6 |
| GH038-S012 | 12环 | 5A/10A | 65.6  | GH038-S048 | 48环 | 5A/10A | 191   |
| GH038-S018 | 18环 | 5A/10A | 86    | GH038-S060 | 60环 | 5A/10A | 231.8 |
| GH038-S024 | 24环 | 5A/10A | 106.4 | GH038-S072 | 72环 | 5A/10A | 275.6 |