

LT16 SERIES

16通路紧凑型液压系列旋转接头 (16进16出)




产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送油 水等流体介质

工作参数: WORKING PARAMETERS

- 流体通道数: 16进16出
- 最大正压: 35MPA
- 真空压力: -1.5KPA
- 最高转速: 200RPM(可定做2000RPM)
- 材 质: 特种钢/铝合金
- 工作温度: -40°C~+185°C

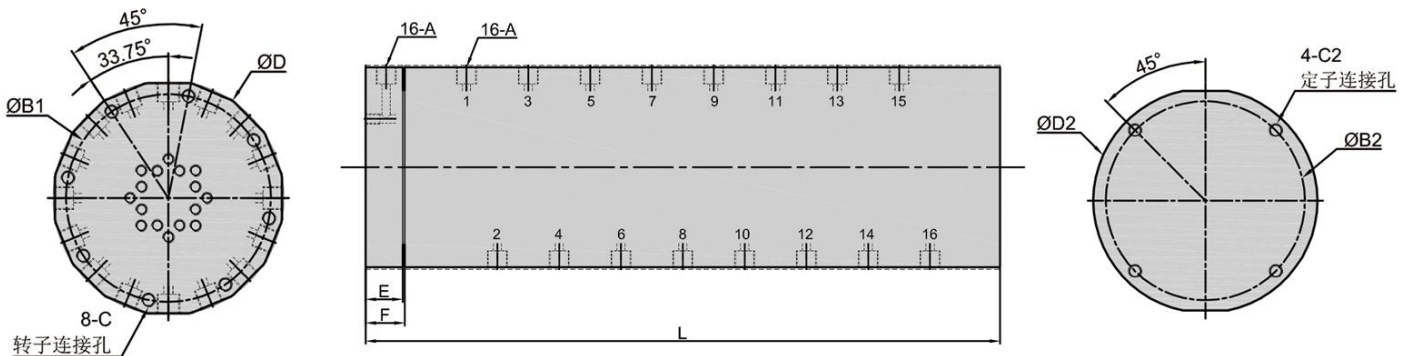

型号 Model	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
LT1618	PT1/8	88	M6	99	23	23.5	420
LT1614	PT1/4	93	M6	104	26	26.5	445
LT1638	PT3/8	110	M8	124	28	28.5	465
LT1612	PT1/2	134	M10	149	33	33.5	520