


MFQD 16 SERIES

16通路气（液）2~200路电可选

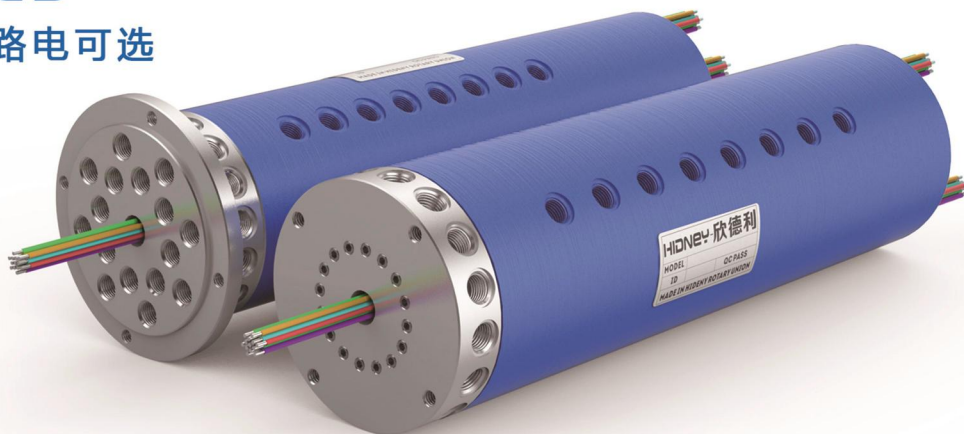


产品特点： PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，同时传送气功率电信号等介质

工作参数： WORKING PARAMETERS

- 额定电压：功率:0-240VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega/500VDC$ $\geq 1000M\Omega/500VDC$
- 绝缘强度： $500VAC@50HZ, 60S$
- 最高转速：400RPM
- 最大压力：10BAR
- 最高温度：125°C

MFQD16M5系列气电旋转接头尺寸图

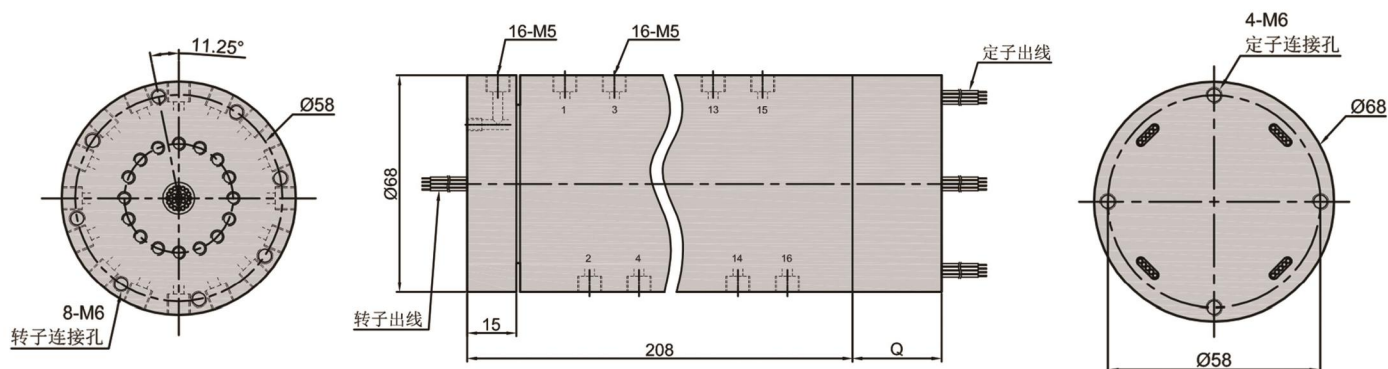


型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD16M5-S0605	5A	6	36
MFQD16M5-S01205	5A	12	66
MFQD16M5-S01802	2A	18	66
MFQD16M5-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD16M5-S03602	2A	36	71
MFQD16M5-S05602	2A	56	91
MFQD16M5-S01805	5A	18	93
MFQD16M5-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD16M5-S03005	5A	30	127
MFQD16M5-S03605	5A	36	147
MFQD16M5-S04205	5A	42	167
MFQD16M5-S04805	5A	48	182
MFQD16M5-S06005	5A	60	227

MFQD1618系列气电旋转接头尺寸图

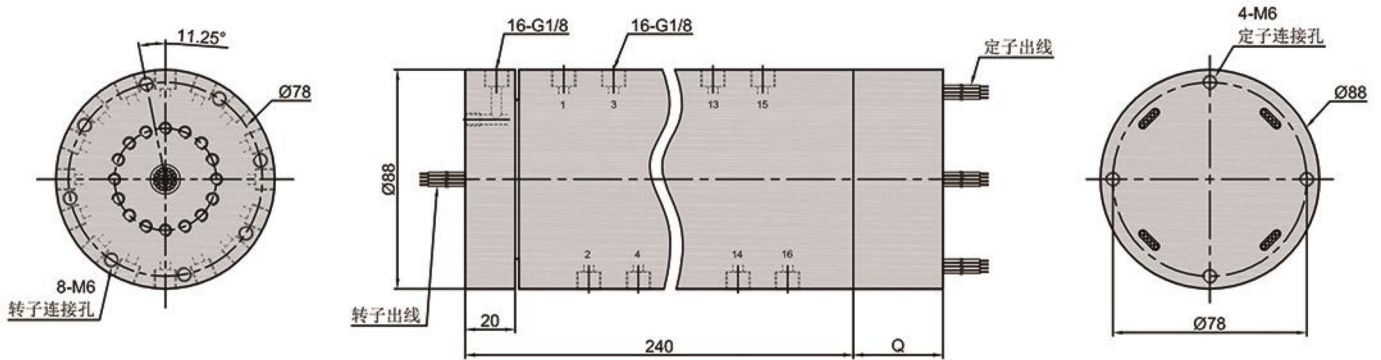

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1618-S0605	5A	6	36
MFQD1618-S01205	5A	12	66
MFQD1618-S01802	2A	18	66
MFQD1618-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1618-S03602	2A	36	71
MFQD1618-S05602	2A	56	91
MFQD1618-S01805	5A	18	93
MFQD1618-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD1618-S03005	5A	30	127
MFQD1618-S03605	5A	36	147
MFQD1618-S04205	5A	42	167
MFQD1618-S04805	5A	48	182
MFQD1618-S06005	5A	60	227